2026

MATERIAL
COLLECTION

全系列
材料選集



新化建材科技

SHINKA

BUILD DIFFERENT.

液態磨石 / 液態磁磚 / 液態岩

有些東西，
其實還不用丟。

只是想換個地板，真的要全部敲掉嗎？
做工程的這些年，創辦人陳建帆
看過業主因施工麻煩而放棄翻新，
也看過施工夥伴忙完一場，
卻沒能留下合理的利潤。



他開始尋找更好的材料與做法，
把值得研究的材料帶回台灣，
依照氣候、施工與使用需求，
改良、試做，再反覆測試。

換個思路，多一個可能。

從減少不必要的拆除，到探索材料再利用，
我們希望留下資源的價值，也讓願意學習的人，
多掌握一種技術，多一個向前的機會。

SHINKA / BUILD DIFFERENT.

三種表面，一套選材思路。



01

液態磨石

LIQUID TERRAZZO

均勻細顆粒・地坪

04–12



02

液態磁磚

LIQUID TILE

單色釉面光澤・地坪

13–25



03

液態岩

LIQUID ROCK

礦物手作紋理・牆面

26–34

設計搭配 35–38

檢測與文件 39–42

合作與聯絡 43–45

翻新，或許不用
大敲大拆。

細緻骨材・連續表面・地坪更新



空間情境示意；非實際工程案例，非指定色號完工保證。

以細緻、均勻的小型骨材，
形成連續的磨石質感。
既有磁磚或水泥基面經評估後，
可選擇覆作，減少不必要的拆除。

讓值得留下的，繼續留下。



SHINKA 液態磨石｜產品包裝

細緻，是一種尺度。

把顆粒的存在感，留在剛好的地方。



LQ-06 海灰



LQ-01 白色

近看，是細節。
遠看，是整體。

細緻的骨材，
在近看與遠看之間，
留下不同的空間層次。

顏色與顆粒，以實體樣板為準。

01

均勻細骨材

顆粒尺度依正式樣板確認。

02

連續完成面

接縫與伸縮節點依現場設計。

03

空間整體感

從色彩、光澤到收邊一起考量。

色樣為原始資料縮放呈現，非實際尺寸；顆粒與顏色以實體樣板為準。

十種色彩，
讓空間有自己的個性。

COLOR COLLECTION




LQ-01
白色




LQ-02
粉色



LQ-03
果綠



LQ-04
稚藍

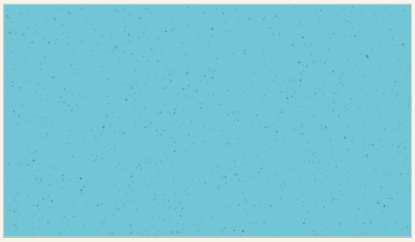

LQ-05
天藍



LQ-06
海灰



LQ-07
米黃



LQ-08
墨黑



LQ-09
卡其



LQ-10
可可色

色號、名稱與色樣依最新提供之正式樣板型錄。
螢幕與印刷有色差；色彩、顆粒與紋理，以實體樣板及現場打樣為準。

淺色・中性

把日常，留給光線。





LQ-01
白色



LQ-06
海灰



LQ-07
米黃



LQ-09
卡其

白、灰與米色，建立安定的空間基調。
搭配木質、織物與自然光，讓地坪延續空間。

搭配提案；情境圖不對應單一色號完工效果，請以正式樣板確認。

深色・大地


溫暖，也可以很沉穩。





LQ-08

墨黑

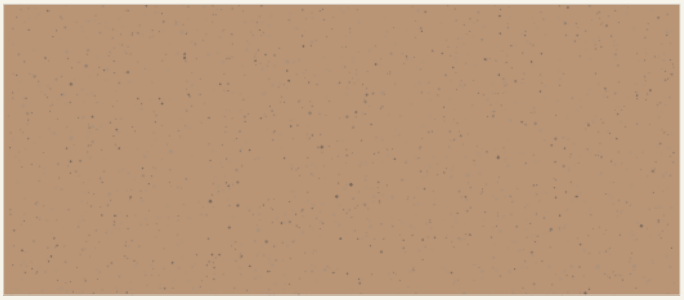

LQ-10

可可色

用墨黑與可可色，形成清楚的設計重心。
從住宅到商業空間，選色先考慮整體光線與使用情境。

搭配提案；情境圖不對應單一色號完工效果，請以正式樣板確認。

彩色提案

讓想像，多一點顏色。







LQ-02
粉色



LQ-03
果綠



LQ-04
稚藍



LQ-05
天藍

以柔和或鮮明的色彩，回應不同空間的個性。
從接待區到展示空間，先以樣板確認搭配。

搭配提案；情境圖不對應單一色號完工效果，請以正式樣板確認。

走進生活，也走進生意。

住宅・商業・接待・展示



住宅空間

客廳、玄關與室內地坪



公共接待

公設、診所與接待空間



飯店餐飲

依使用強度與清潔需求選用



商業展示

零售、展間與展示空間

濕區須評估防滑、排水坡度與既有防水；戶外另行確認適用系統。

每一道工序，
都是交付的一部分。

01 **現場保護**

施工路徑、拌料區、牆面與設備保護。

02 **淨空與清潔**

清潔地面；避免飛禽走獸與外來污染進入。

03 **滲透底漆**

水性壓克力乳膠。

04 **打底抓平、磁磚填縫**

有洩水坡時，依原洩水坡度處理。

05 **清除顆粒與突起物**

再次清潔地面。

06 **SHINKA 底漆**

施作後靜置養護 8 小時。

07 **液態磨石施作**

依確認的色號、配套與現場條件施工。

08 **主材養護**

養護 24 小時。

09 **防滑或耐磨面漆**

依需求選用。

8／24 小時為提供的工序養護基準；後續施工與開放使用須依實際狀況確認。

保留之前，先看清楚。

覆作，從確認既有地面開始。

01 穩固

空鼓、鬆動或粉化處，先評估處理。

02 清潔

灰塵、油污與其他附著物，施工前清除。

03 平整

磁磚縫、高低差與突起物，先修整。

04 含水與環境

滲水、潮濕或污染來源，先查明原因。

05 坡度與收邊

排水、門檻、伸縮縫與材料交界，先確認。

基面條件合適，才進入覆作工序。

把接縫留白，
把生活連起來。

單色・無顆粒・連續地坪



空間情境示意；非實際工程案例，非指定色號完工保證。

液態磁磚，以單色與平整的連續表面，
呈現如整片釉面磁磚般的光澤。
無骨材、無磨石點，
讓窗光與空間倒影自然映在地面。



SHINKA 液態磁磚｜產品包裝

地坪系統

標準系列以單色完成面呈現。

越簡單，越看得見細節。



01

單色

以色彩建立整體基調。

02

無顆粒

呈現細緻平整的表面。

03

連續感

收邊與接縫節點一起規劃。

空間情境示意；非實際工程案例，非指定色號完工保證。

十種色彩，
安放不同的生活。

COLOR COLLECTION

LT-01
雪岩白

LT-02
礦霧白

LT-03
奶茶灰

LT-04
月岩灰

LT-05
燕麥色

LT-06
淺礦石灰

LT-07
火山灰

LT-08
岩墨灰

LT-09
可可岩棕

LT-10
深礦黑

色號、名稱與色樣依最新提供之正式樣板型錄。
螢幕與印刷有色差；色彩、光澤與完成效果，以實體樣板及現場打樣為準。

暖白・米色

把空間，交給光。



LT-01
雪岩白

LT-02
礦霧白

LT-05
燕麥色

雪岩白、礦霧白與燕麥色，形成柔和底色。
與木質、織物搭配，保留空間的呼吸。

情境圖為搭配方向，非指定色號完工保證。正式選色請確認樣板。

灰階・中性

沉靜，自有分量。



LT-03
奶茶灰

LT-04
月岩灰

LT-06
淺礦石灰

LT-07
火山灰

從奶茶灰到火山灰，建立內斂的空間秩序。
先在現場燈光下確認色溫，再決定搭配。

情境圖為搭配方向，非指定色號完工保證。正式選色請確認樣板。

深色・大地

讓細節，慢慢浮現。





LT-08
岩墨灰



LT-09
可可岩棕



LT-10
深礦黑

以岩墨灰、可可岩棕與深礦黑，收住視覺重心。
搭配自然木色與柔和照明，呈現深色的層次。

情境圖為搭配方向，非指定色號完工保證。正式選色請確認樣板。

從家的安定，
到空間的第一印象。



住宅地坪

客廳、玄關與室內生活空間



接待空間

公設、診所與飯店接待區



商業空間

依使用強度與清潔需求選用



零售展間

以整體色彩襯托陳列與品牌

濕區須評估防滑、排水及既有防水；室外與特殊環境另行確認。

表面的俐落，
來自每一層的講究。

01 **基面評估與清潔**

確認穩固、污染、含水與現場條件。

02 **填縫與必要修整**

處理接縫、高低差及收邊；保留必要洩水坡。

03 **專用底漆**

使用對應材料配套，依規定養護。

04 **專用中塗**

依系統與基面要求施作。

05 **液態磁磚主材**

標準系列採單色、無顆粒完成面。

06 **養護與面層選配**

防滑或耐磨依需求選用，完成後確認交付條件。

實際材料、用量、配比與各道養護時間，依最新技術資料及現場條件確認。

好看之外，
也要想好怎麼使用。

01 光線

同一色號在自然光與燈光下，視覺可能不同。

02 反射

亮度、反射與表面效果，先以打樣確認。

03 使用情境

濕區、通行強度與清潔方式，影響配套選擇。

04 收邊節點

門檻、伸縮縫、排水及異材交界，施工前確認。

05 基面狀況

空鼓、鬆動、滲水與結構性裂縫，先評估處理。

在現場看樣，比只在螢幕上選色更接近你的日常。

如一整片石材，映著光。



平整的單色亮面，呈現磁磚般的細緻光澤與倒影。
從大面積視覺到近距離細節，先以樣板與現場打樣確認。

不是每一個空間，都需要更多紋路。

空間情境示意；非實際工程案例，非指定色號完工保證。

單色之外，
讓色彩開始流動。

渲染概念地坪





以相近色的暈染、流動與疊合，探索連續地坪的另一種表情。
從留白到色彩交會，讓每一面地坪成為不同的構圖。

概念開發・非標準單色系列

本章為技法與效果圖提案，非已驗證施工規格或既有完工案例。
每次渲染會因配色、施作手法與現場條件而呈現不同效果。
本圖為可嘗試的作法與概念示意，僅供參考；實際效果請先打樣確認。

暖米流光

以暖白與米色，探索柔和的流動感。



概念地坪效果圖

色彩輕輕交會，讓留白也成為紋理的一部分。
渲染邊界、密度與光澤，需先以實際材料打樣確認。

每次渲染會因配色、施作手法與現場條件而呈現不同效果。
本圖為可嘗試的作法與概念示意，僅供參考；實際效果請先打樣確認。

煙灰漫染

在灰階之間，留下流動的軌跡。



概念地坪效果圖

以淺灰與深灰的疊合，探索沉穩且連續的空間表情。
正式施作前，需確認試作、材料配套與使用需求。

每次渲染會因配色、施作手法與現場條件而呈現不同效果。
本圖為可嘗試的作法與概念示意，僅供參考；實際效果請先打樣確認。

讓牆面，
成為空間的地景。

牆面與立面表面系統



空間情境示意；非實際工程案例，非指定色號完工保證。

液態岩以礦物質感與手作紋理，
呈現連續的牆面表情。
從一面主牆，到轉角與壁龕，
讓光線勾勒材料的層次。



SHINKA 液態岩｜產品包裝

無須底漆

施工前，將牆面清潔乾淨。

同一面牆，
隨光改變表情。



01

連續立面

讓材料沿牆面與轉角延伸。

02

手作紋理

以打樣確認紋路方向與密度。

03

光影層次

在自然光與燈光下共同選色。

空間情境示意；非實際工程案例，非指定色號完工保證。

十種色彩，
一份屬於空間的語氣。

COLOR COLLECTION

LR-01
和紙白

LR-02
象牙白

LR-03
米杏色

LR-04
沙岩色

LR-05
礦物灰

LR-06
侘寂灰

LR-07
洞石色

LR-08
橄欖灰綠

LR-09
陶土色

LR-10
可可棕

正式色樣取自 SHINKA 全系列商品電子型錄。
螢幕與印刷有色差；顏色、光澤與紋理，以實體樣板及現場打樣為準。

暖白・米杏

留白，有自己的溫度。



LR-01
和紙白

LR-02
象牙白

LR-03
米杏色

適合希望柔和、安定的空間氛圍。
搭配自然木色與織物，讓細節慢慢浮現。

搭配提案；情境圖不對應單一色號。請以正式色樣選色並確認打樣。

灰階・灰綠

安靜，也可以很有層次。



LR-05
礦物灰

LR-06
侘寂灰

LR-08
橄欖灰綠

在灰階之間加入一點自然的綠意。
搭配深木與石材，呈現沉穩的牆面表情。

搭配提案；情境圖不對應單一色號。請以正式色樣選色並確認打樣。

沙岩・陶土

把大地的色彩，留在室內。



LR-04
沙岩色

LR-07
洞石色

LR-09
陶土色

LR-10
可可棕

以沙色、陶土與棕色建立溫暖重心。
適合主牆、接待空間與有個性的轉角。

搭配提案；情境圖不對應單一色號。請以正式色樣選色並確認打樣。

從一面牆，
延伸到整個空間。



住宅主牆

客廳、臥室與玄關



接待空間

醫美、飯店與接待區



商業空間

餐飲、零售與展示



轉角細節

壁龕、柱面與連續立面

室外、潮濕區及特殊基面，須先確認適用系統與配套。

不用底漆，
從清潔牆面開始。

CONSTRUCTION SYSTEM

01

液態岩材料層

依確認的色彩與紋理施作。

02

必要修整（依現況）

牆面缺損與接縫，依現場狀況處理。

03

清潔後的既有牆面

施工前將牆面清潔乾淨。

液態岩無須施作底漆；牆面清潔為施工前必要步驟。
先清除灰塵、油污與表面附著物，再確認牆面狀況後施作。

好看的牆，
也要適合你的日常。

01

先看位置

室內或室外？是否接近水源？是否經常碰觸？

02

再看基面

既有牆面是否鬆動、粉化、滲水或有裂縫？

03

確認色樣

在現場自然光與預定燈光下，同時確認色彩與紋理。

04

說清楚範圍

牆面、轉角、收邊與其他材料交界，施工前一起確認。

05

留下紀錄

保存色號、批次與打樣，讓後續維護有所依據。

選色不只看照片；先摸樣板，再看現場。

設計提案 01

溫柔留白

以暖白與米色，延續家的安定。





LQ-07 米黃

LT-05 燕麥色

LR-03 米杏色

適合方向｜住宅、接待與小型旅宿。

材質搭配｜淺木、亞麻與溫潤的金屬細節。

設計重點｜讓牆與地維持相近色溫，以觸感建立層次。

兩款地坪為替代選擇，可分區使用；此處為配色建議，非固定套裝。

空間情境為示意；實際色彩、光澤與紋理，請以實體樣板及現場打樣確認。

設計提案 02

沉靜灰階

用不同的反射，拉開相近色的層次。





LQ-06 海灰



LT-07 火山灰



LR-06 侘寂灰

適合方向｜商業接待、展間與都會住宅。

材質搭配｜深木、霧黑金屬與低彩度織物。

設計重點｜地坪與牆面不必同亮度，先看自然光再看燈光。

兩款地坪為替代選擇，可分區使用；此處為配色建議，非固定套裝。

空間情境為示意；實際色彩、光澤與紋理，請以實體樣板及現場打樣確認。

設計提案 03

大地暖境

把溫度放在牆上，讓地面留一點空白。



LQ-01 白色

LT-03 奶茶灰

LR-09 陶土色

適合方向｜餐飲、品牌店面與有個性的生活空間。

材質搭配｜深棕木、陶器與自然纖維。

設計重點｜陶土色可集中在主牆，其餘表面保持克制。

兩款地坪為替代選擇，可分區使用；此處為配色建議，非固定套裝。

空間情境為示意；實際色彩、光澤與紋理，請以實體樣板及現場打樣確認。

好的整體感，
從交界開始。

01 牆與地

地坪選磨石顆粒或磁磚光澤；牆面以液態岩紋理回應。
同色溫搭配不同觸感，比堆疊更多顏色更容易保持整體感。

02 自然光與燈光

同一色樣，在窗邊、陰影與室內燈下可能呈現不同表情。
主牆先試側光；亮面地坪先看窗光反射與視線角度。

03 收邊與排水

門檻、地漏、設備底座與異材交界，施工前先畫清楚。
必要的伸縮與結構節點要保留；濕區另行評估防滑。

04 樣板與現場

先確認色號，再確認光澤、紋理方向與收邊樣式。
渲染為可嘗試的概念技法，每次效果不同，僅供參考。

規格，讓選材更清楚。

主材包裝與參考施作面積



液態磨石

LIQUID TERRAZZO

包裝規格

10 kg

A+B 雙劑型／組

每組參考施作面積

約 3.31 m²

約 1 坪

地坪｜均勻細顆粒

LQ-01 至 LQ-10



液態磁磚

LIQUID TILE

包裝規格

10 kg

A+B 雙劑型／組

每組參考施作面積

約 3.31 m²

約 1 坪

地坪｜單色釉面光澤

LT-01 至 LT-10



液態岩

LIQUID ROCK

包裝規格

4 kg

A+B 雙劑型／組

每組參考施作面積

約 15 m²

約 4.54 坪

牆面／立面｜礦物手作紋理

LR-01 至 LR-10

以上為主材每組參考施作面積，不含底漆、中塗及面漆。
實際用量依基面平整度、施作厚度、紋理與施工損耗調整。

性能，需要看清試驗條件。

液態磨石｜檢測數據彙整

檢測項目	標準值	所列結果
硬度	商定	5H
耐磨性 750g / 500r	≤ 0.050 g	0.038 g
拉伸連結強度／標準	≥ 2.0 MPa	5.6 MPa
拉伸連結強度／浸水後	≥ 2.0 MPa	2.2 MPa
耐衝擊／1000g 鋼球	無裂痕	無裂痕
防滑／乾摩擦係數	≥ 0.50	0.69

先分清楚「測的是什麼」。

5.6 MPa 為型錄所列拉伸連結強度，不等同材料本體抗拉強度。

乾摩擦係數亦不代表濕態防滑表現；實際使用須依系統與環境評估。

以上僅適用液態磨石，不延伸為液態磁磚或液態岩的性能宣稱。

來源：使用者提供之 SHINKA 全系列型錄檢測彙整；非原始報告影本。

同一個數字，
也需要完整的背景。

液態磨石｜耐水與耐化學性彙整

項目	條件	型錄所列結果
耐水性	168 小時	不起泡、不剝落、無變色
耐鹼性	20% NaOH／72 小時	不起泡、不剝落、無變色
耐酸性	10% H□SO□／48 小時	不起泡、不剝落、無變色
耐油性	120# 溶劑油／72 小時	不起泡、不剝落、無變色

正式選用時，請連同報告一起看。

試片、材料配套、養護條件與試驗方法，會影響結果的解讀。

特定條件下的試驗，不代表所有清潔劑或長期浸泡情境皆適用。

送審時應提供完整報告，核對受測名稱、方法、日期及有效適用範圍。

來源同前頁。報告編號、檢測機構及完整試驗方法，須由原始文件確認。

信任，來自能被核對的資料。

國際標章與證書資料

ISO 管理系統證書

核對持證公司、標準版本、認證機構與有效期間。
管理系統證書與單一產品性能，應分別說明。

A+ 法國室內空氣排放分級資料

核對受測產品、測試或分級文件與適用條件。
原廠文件須能對應實際供應的產品型號。

REPORT 產品檢驗報告

保留完整封面、試驗方法、結果與結論。
分別建立液態磨石、液態磁磚與液態岩的文件清單。

文件狀態｜本次附件未含可核對的完整證書及原始檢驗報告。

此頁為文件說明，不作已取得認證之宣稱；正式標章須核對原件後置入。

多一種材料，
多一種合作的可能。



01

設計提案

從選色與材質搭配開始，
先把空間的方向說清楚。

02

施工協作

先確認現場條件與工序，
再討論材料與交付方式。

03

材料選用

以樣板與技術資料確認，
依需求選擇對應的配套。

讓設計、施工與日常使用，在同一個方向上。

空間情境為示意；實際色彩、光澤與紋理，請以實體樣板及現場打樣確認。

從一塊樣板，
開始下一個空間。







SHINKA 新化建材科技

新化建材科技股份有限公司
樣板諮詢・材料選用・施工合作

官方網站 shinka.tw

Instagram @shinka_inc

展示空間 台中市西屯區弘孝路 27 號
展示採預約制，來訪前請先聯繫。



換個做法，

讓空間、材料與人，

都有新的可能。

SHINKA

BUILD DIFFERENT.