



富揚科技有限公司

Fu Yang Machinery Co., Ltd.

—— 油水分離機 · 製造 · 銷售 · 維修 ——



- 鋼帶式油水分離機
- 圓盤式油水分離機
- 專業切削液油水分離機





富揚科技有限公司 Fu Yang Machinery Co., Ltd.

富揚科技有限公司自成立以來，專業致力於環保設備，專研廢水治理領域，累積豐富的實力與經驗，富揚的切削液浮油撈除機，及專業油水分離機等產品，業界擁有極高的評價，未來將持續為環保盡一份心力，開發更多元的產品，以符合並滿足客戶的期待，更加落實富揚的經營理念。

公司願景：

產品精益求精，品質追求卓越！

創造最好的客戶滿意度！

✓ 交期好

✓ 服務好

✓ 品質好

✓ 客戶好滿意

Our Service



製 造



銷 售



維 修

專業切削液油水分離機 FY601



規格

網帶寬度：65 mm
吸油量：0~20 公升/小時
功率：110V/220V / 50 / 60Hz / 25W
重量：約 9公斤



特點

1. 有效分離油水高達98%。
2. 產品具有不佔空間、零故障、零耗材特性，降低維修及購置成本。
3. 延長切削液及刀具壽命，提昇加工精準度。
4. 降低原料成本及工作環境污染，同時降低廢棄物處理成本，避免二次污染。
5. 利用機械原理傳動，以主軸來帶動不銹鋼網條，並利用油水比重原理特性，將浮在水面上的油分離出來，達到油水分離的效果，過濾效果快速。
6. 使用範圍：壓鑄廠及打螺絲機、電鍍廠、清洗機、銑床、CNC車床、切削機，可安裝在各種工作母機上。
7. 適用於各項工業機械，機台不變、網條加長過濾效果不變，網條可加長到4米。



尺寸

專利字號：新型第M556174號

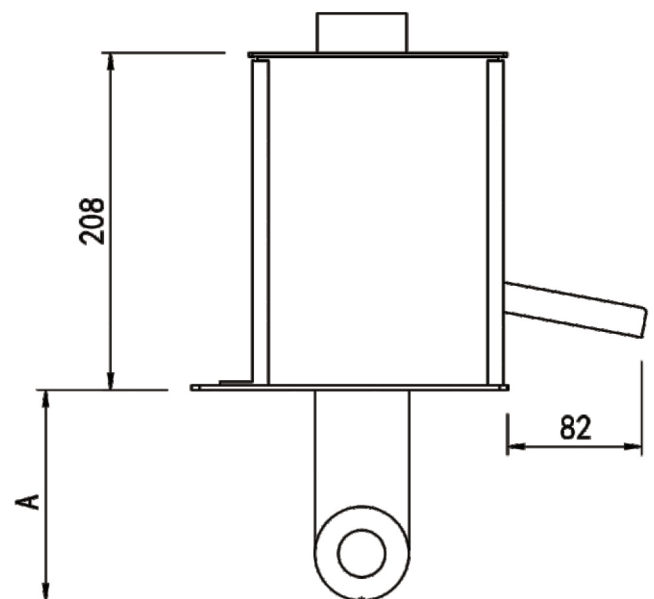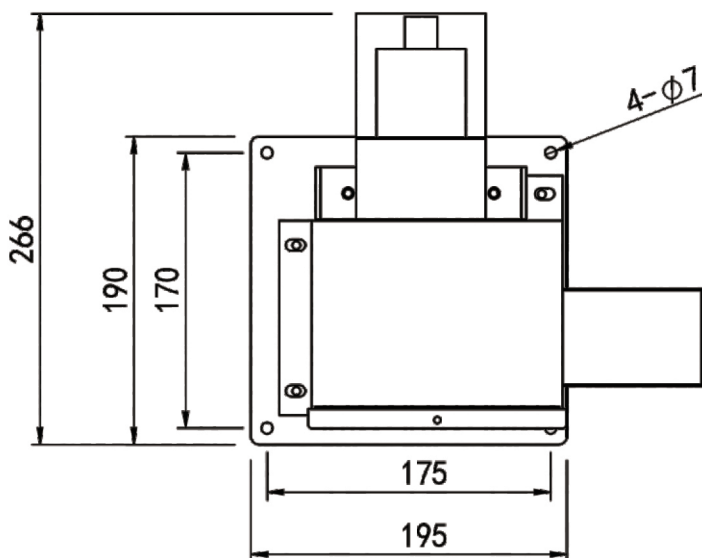



氣動式浮球油水分離機 FY801

規格



型號：FY-801
尺寸（長*寬*高）：500 * 300 * 720 mm
吸油量：360公升/小時
吸程：5000mm 電壓：110V/220V
允許顆粒：2.0mm 功率：25W
適應PH值：5-11 重量：30KG
材質：304不銹鋼 液體溫度：5-70℃

特點

1. 有效分離油水高達95%以上。
2. 高效能、無耗材、免維修，大大降低維修成本。
3. 解決浮油、雜質過濾，減少厭氧菌，改善加工環境的異味。
4. 保護加工機台、刀具，延長切削液使用壽命，降低公司成本。
5. 增加了槽體內的二次分離部分，提高了油質純度。
6. 可根據油層厚薄對浮筒進行調節，無論水面上油層厚薄，本機均可回收。
7. 採用獨特的抽油和收油方式，達到油水分離效果。



尺寸

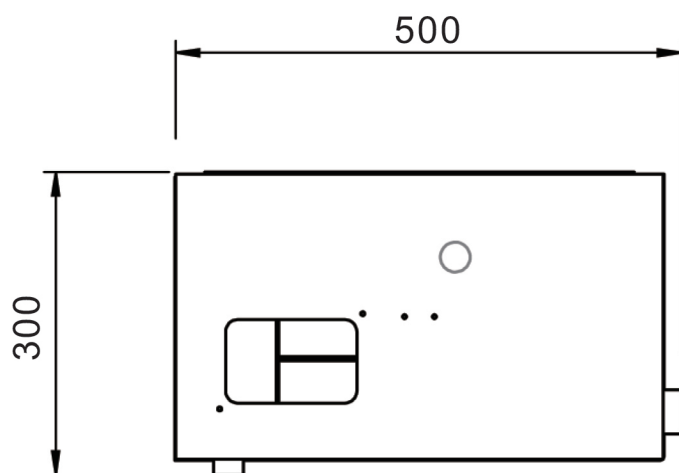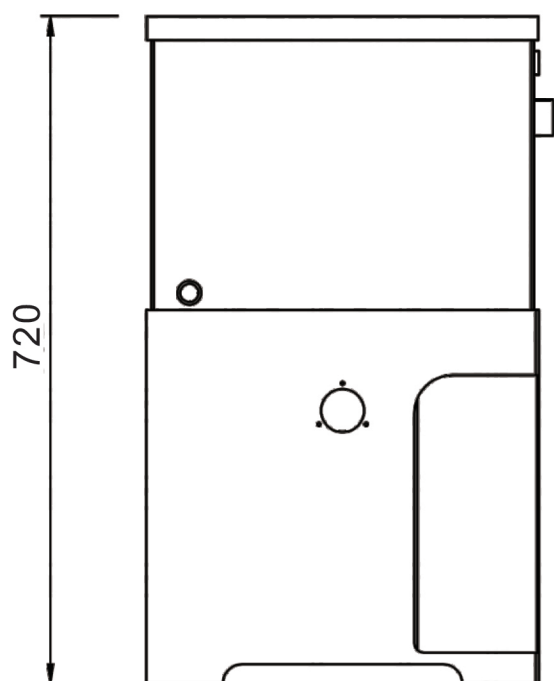

真空式浮球油水分離機 FY-802



規格

型號：FY-802
尺寸（長*寬*高）：360 * 335 * 440 mm
吸油量：50公升/小時
吸程：1000mm
允許顆粒：2.0mm
適應PH值：5-11
材質：304不銹鋼
電壓：110V/220V
功率：25W
重量：10KG
液體溫度：5-70℃

介紹


引進國際先進的浮油回收技術為基礎，在各種不同的環境下經過多年現場實驗研發而成。具有浮油回收快速、分離效果佳、應用範圍廣、使用便利等等。



原理

主要由三個部分組成：
吸附裝置、真空泵、分離槽。

浮油回收機

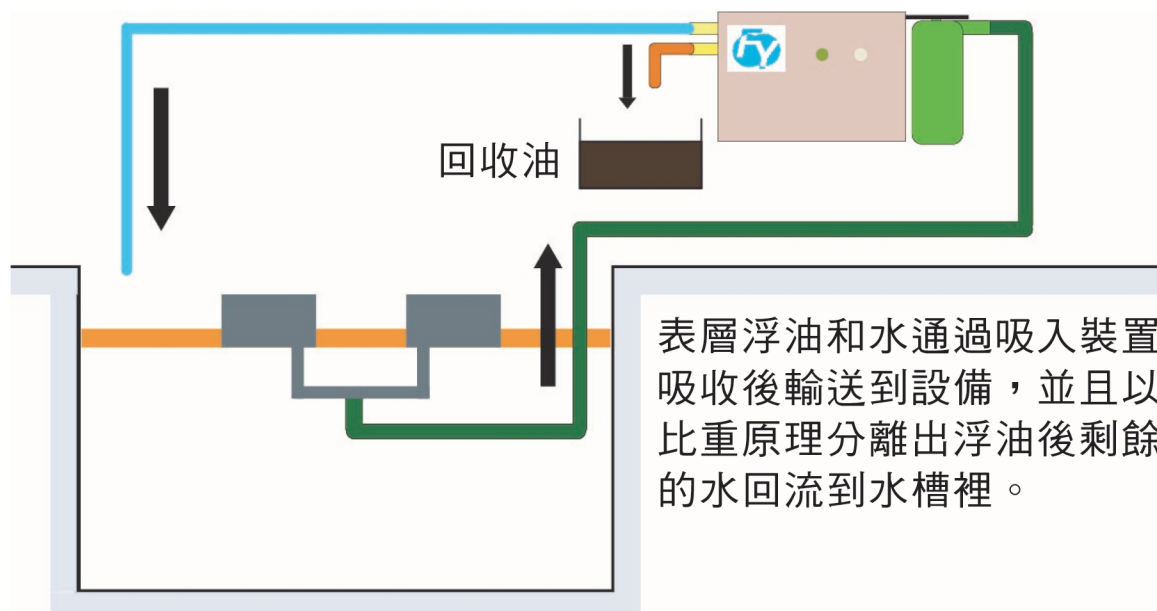



氣動式浮球油水分離機 FY-803

規格

型號：FY-803
尺寸（長*寬*高）：620 * 380 * 360 mm
吸油量：250 公升/小時
吸程：5000mm
允許顆粒：2.0mm
適應PH值：5-11
材質：304不銹鋼
電壓：110V/220V
功率：250W
重量：22 公斤
液體溫度：5-70℃

介紹

引進國際先進的浮油回收技術為基礎，在各種不同環境下經過多年現場實驗研發而成。具有浮油回收快、分離效果佳、應用範圍廣、使用便利等特點。



吸油效果圖



圓盤式油水分離機 FY-300



規格



圓盤尺寸：300 mm
吸油量：1.5~6 公升/小時
功率：110V220V / 50 / 60Hz / 15W
重量：7.7 公斤
尺寸（長*寬*高）：450 * 220 * 330 mm

特點

1. 可有效分離油水達90%。
2. 通過馬達旋轉不斷吸收表面浮油，達到油水分離的效果。
3. 適用於各種機床，安裝方便、不佔空間。
4. 產品具有零故障、零耗材特性，降低維修及購置成本。



尺寸

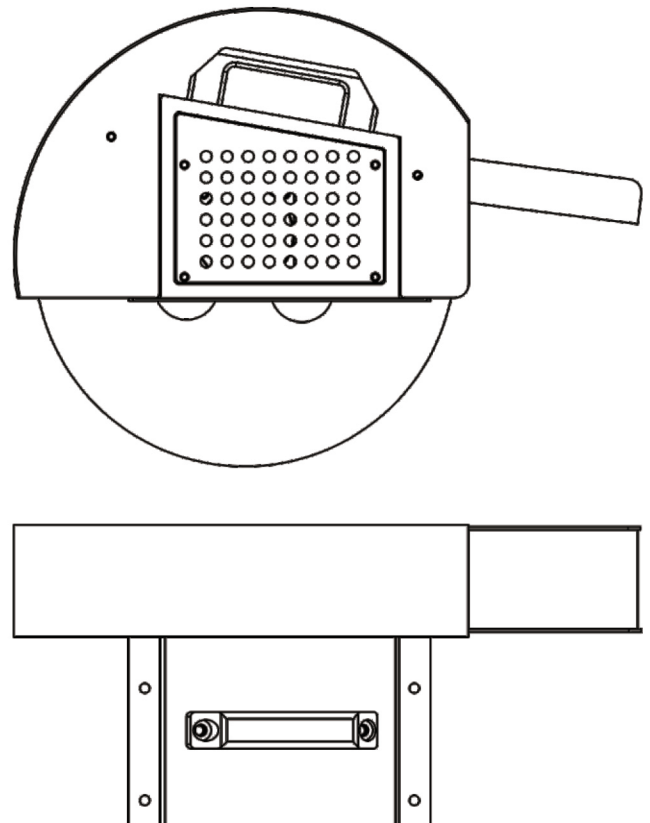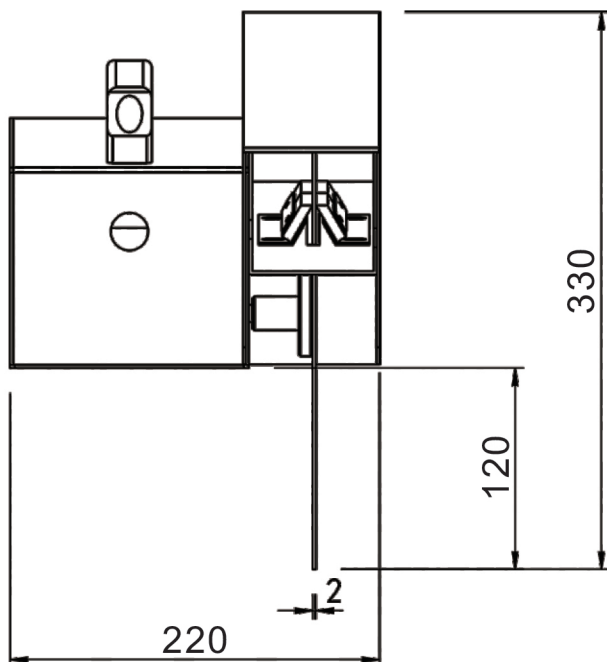



圓盤式油水分離機 FY-400

規格

圓盤尺寸：400mm

吸油量：3~15 公升/小時



功率：110V/220V / 50 / 60Hz / 25W

重量：10.6 公斤

尺寸（長*寬*高）：550 * 240 * 420 mm



尺寸

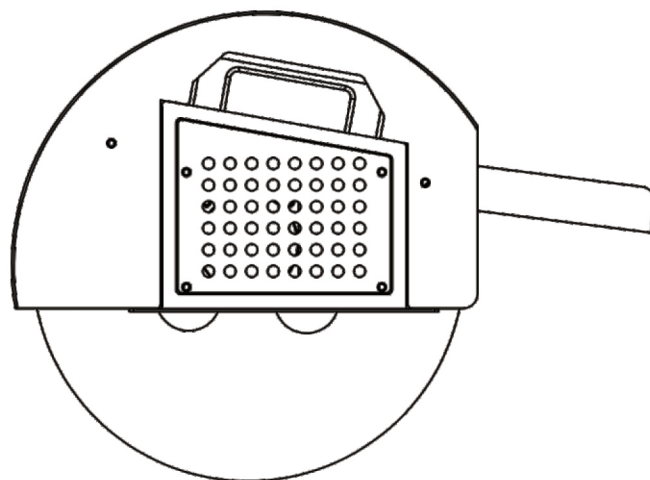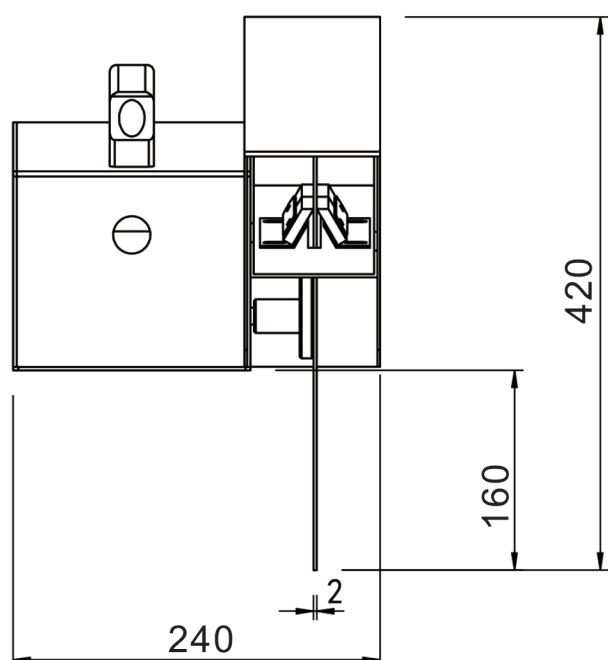

鋼帶式油水分離機

FY-50 FY-100 FY-200



規格

型號：FY-50
鋼帶寬度：50 mm
鋼帶長度：L 根據地面與液面深度A
加支架高度C
吸油量：0~25 公升/小時
電壓：110V 220V / 50 / 60Hz / 25W
鋼帶材質：特殊不銹鋼


型號：FY-100
鋼帶寬度：100 mm
鋼帶長度：L 根據地面與液面深度A
加支架高度C
吸油量：0~75 公升/小時
電壓：110V 220V / 50 / 60Hz / 45W
鋼帶材質：特殊不銹鋼

型號：FY-200
鋼帶寬度：200 mm
鋼帶長度：L 根據地面與液面深度A
加支架高度C
吸油量：0~150 公升/小時
電壓：110V 220V / 50 / 60Hz / 45W
鋼帶材質：特殊不銹鋼



特點

1. 特殊不銹鋼材料加工，具有親油疏水的特性，吸油率高且快。
2. 回收的油含水率極低，可直接使用或精煉回用。
3. 使用溫度適用在120℃內，可在強酸強鹼高溫環境下使用。
4. 設計靈活，可根據使用現場環境，要求制做或配置鋼帶長度，以及選擇標準型或非標準型系列產品。如整套不銹鋼材質型，防爆型，防風型，防蒸汽型等。
5. 24小時，時間比例控制。

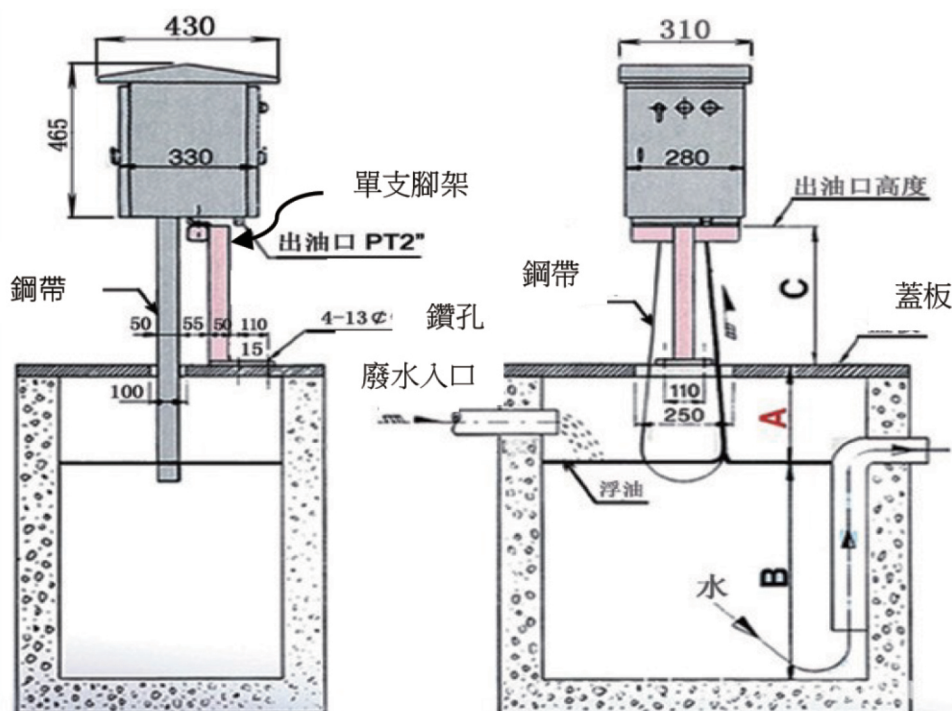

客戶提供尺寸A以確定製造的鋼帶長度。




鋼帶式油水分離機 FY-CNC-40

規格

鋼帶寬度：50 mm
吸油量：0~5 公升/小時
功率：110V/220V / 50 / 60Hz / 4W
重量：約 3kg

特點



1. 不銹鋼帶，有極好的撥水性、滑溜性，且油水分離效果佳。
2. 延長切削液及刀具壽命，提昇加工精準度。
3. 降低原料成本及工作環境污染，同時降低廢棄物處理成本，避免二次污染。
4. 鋼帶長度可根據客戶水池的深度設計。
5. 時間控制裝置24小時。

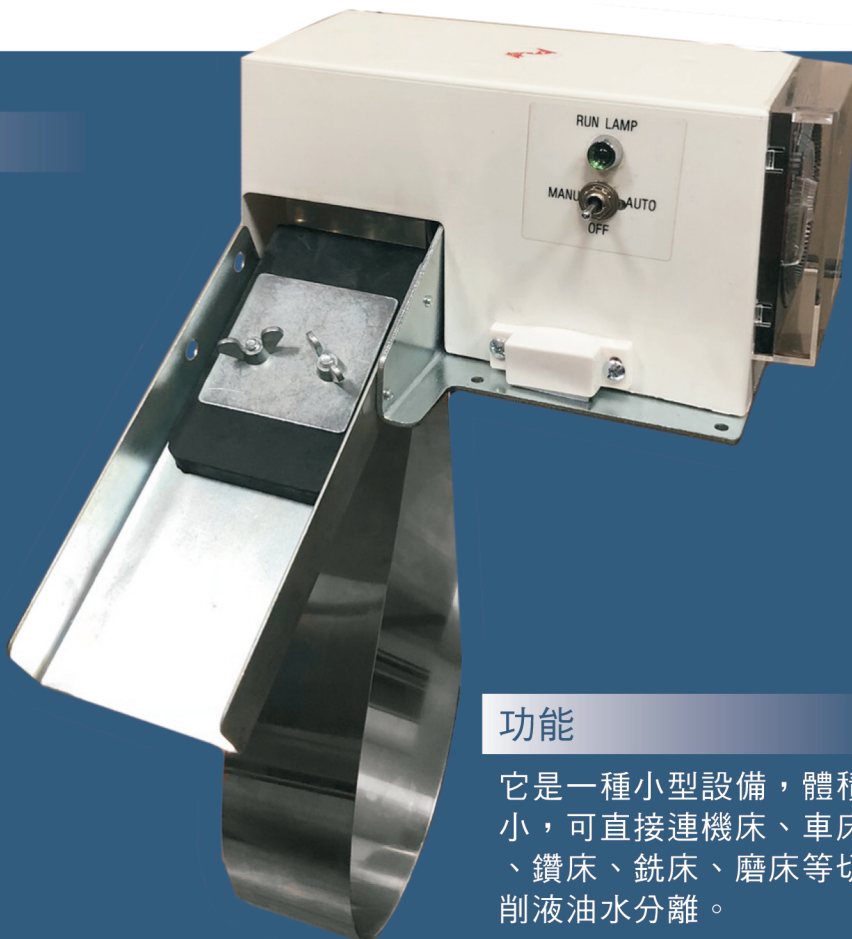


功能

它是一種小型設備，體積小，可直接連機床、車床、鑽床、銑床、磨床等切削液油水分離。

尺寸

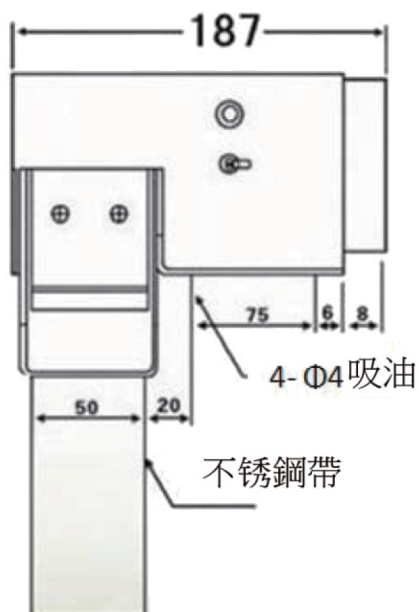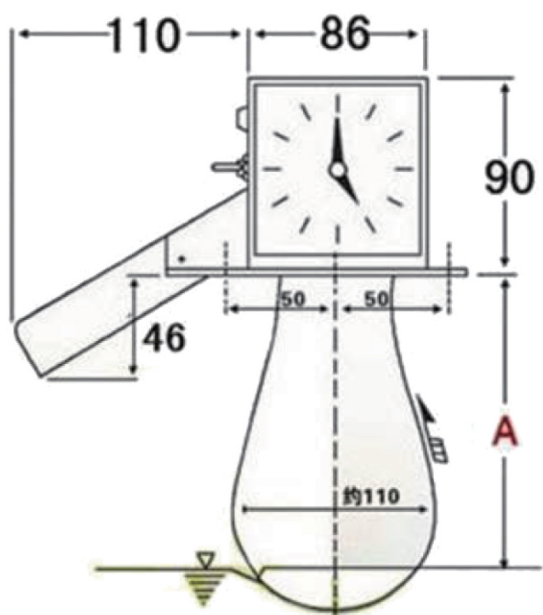

產品原理

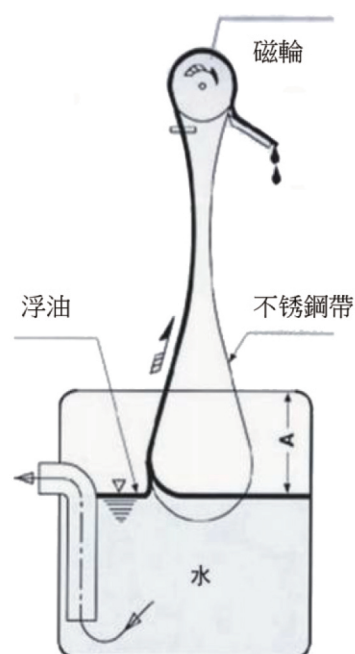

客戶提供尺寸A以確定製造的鋼帶長度。

鋼帶式油水分離機 FY-CNC-50




規格

鋼帶寬度：50 mm
吸油量：0~10 公升/小時
功率：110V220V / 50 / 60Hz / 6W
安裝方式：磁鐵或螺栓固定
重量：約 7公斤

功能

1. 所有系列產品均能雙面刮油，高效率去油。
2. 傳動部份與電氣部份完全隔離，做到整機防潮，耐熱處理，在高溫、高潮環境下均能長期穩定運行，完全不受水溫及環境影響，整機安全性更優越，更突出。
3. 本機具有彈性彈簧，使鋼帶自動調節鬆緊度。浮油可以通過物理變化自動吸取，提高了吸油效率。

尺寸

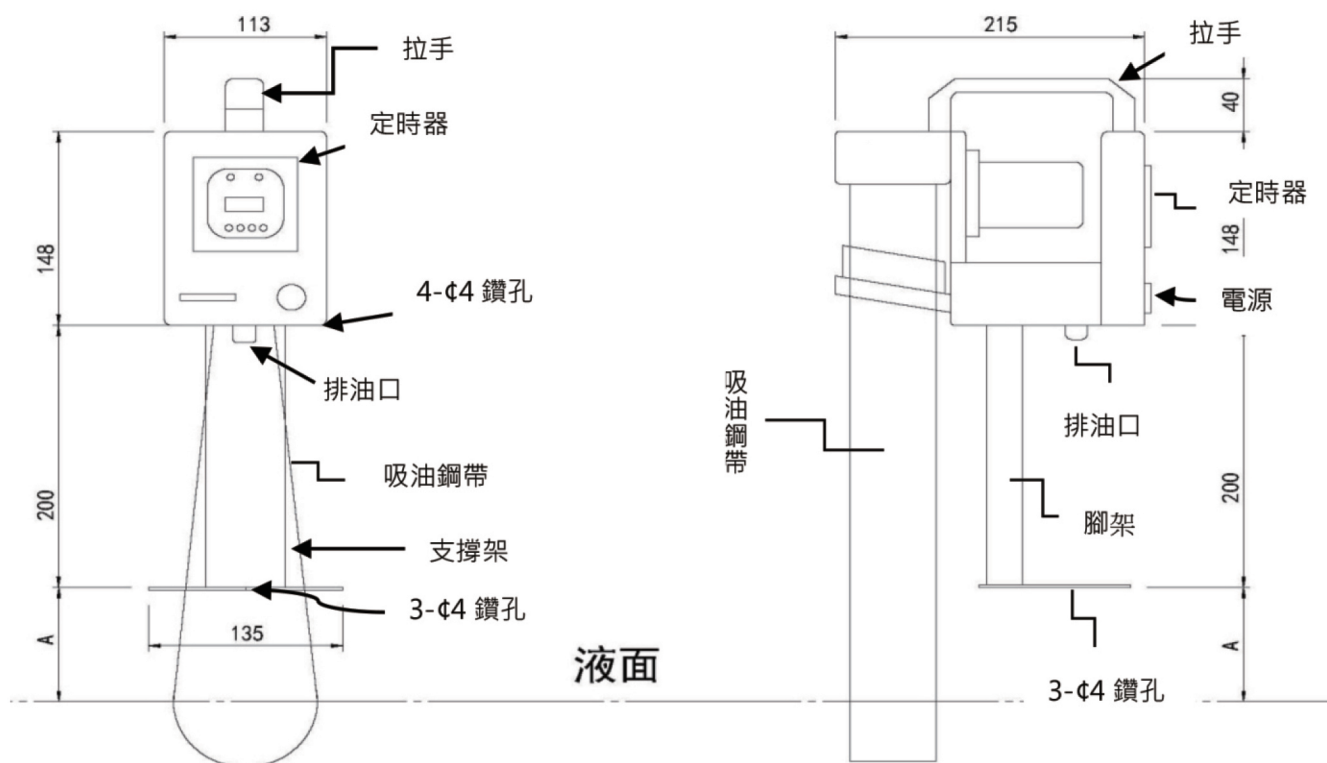



彰化縣社頭鄉橋頭村圳尾巷16-28號

連絡電話：04-8712073

傳真電話：04-8721110

業務專線：0988-420371
0972-382667

信箱：fu.yang89@msa.hinet.net

網址：www.getway-vegcutter.com



官網



Line
fuyang8899



Wechat
T-fuyang



QQ
246834240