



級 (含彈射逃生門)

最大寬幅 13.4 米


最大高度 7 米

1 小時阻熱性能


捲式防火阻熱電動捲門

建築物內部裝潢大量使用易燃建材，導致火災發生時產生大量高溫而危害人身安全。穩揚金屬所生產的防火阻熱捲門可有效阻止火焰、高溫，配合安裝於各建築開口及防火區劃，可有效降低因火災導致的熱能傳導，在侷促的火場中，可有效大幅提高人員火場存活率。

構造圖說

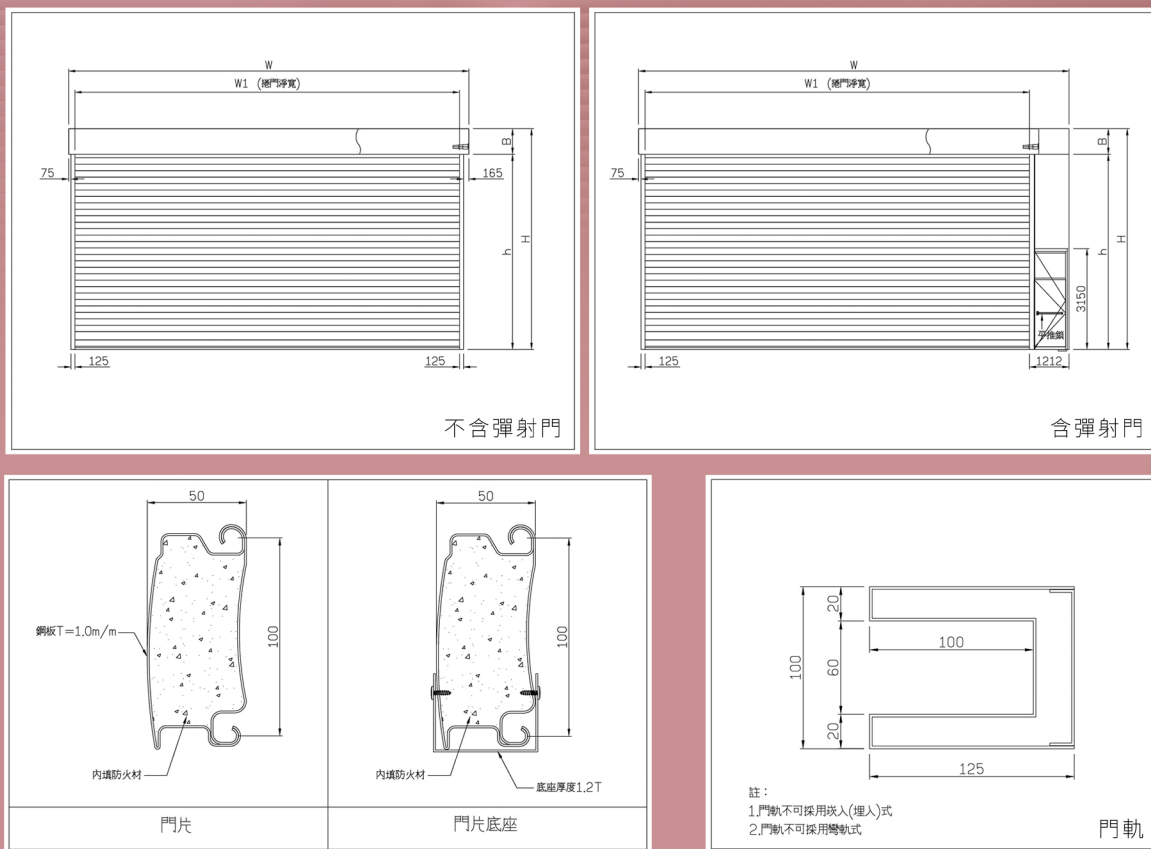

門片材質規格：可採用鍍鋅、鍍鋅烤漆、不銹鋼

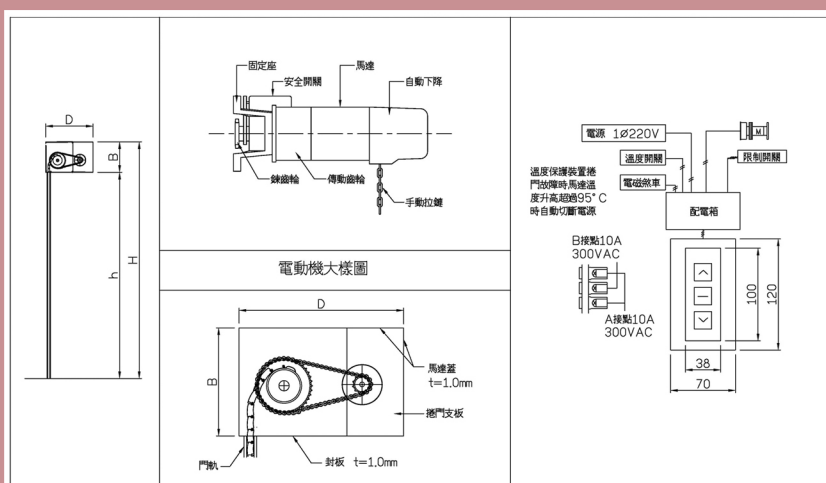

60A捲式防火阻熱電動捲門特性：

1. 結構：此捲門採用回收綠建材防火阻熱材料。
2. 動力：馬達採全密閉式馬達齒輪減速傳動機組。
3. 智能：與火災受信主機連動，當發生火警時，受信主機被觸動後，連動捲門放下進行強制隔離火場。
4. 捲箱設計：較簡單，門片寬度小，單片維修成本低。
5. 國家認證：通過內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可。

60A捲式防火阻熱電動捲門結構尺寸及注意事項：

1. 捲門尺寸最大寬幅13.4米，高度7米。
2. 具備一個小時防火與阻熱性能，平均背溫低於170度C，任一單點低於210度C。
3. 電動機按裝於天花板時，其下之天花板須留100cmx100cm之活動檢查口，該處骨架應予加強。
4. 60A超寬阻熱型防火電動捲門符合CNS 14803規範，內政部相關認可證書之證明文件
5. 電源管線由水電廠商負責配置捲門位置，自動防火捲門煙感器安裝位置及中繼控制器至捲門機之管線由水電消防廠商施作。
6. 本工程為消防專用之捲門，不可作為出入管制門禁使用。



穩揚金屬企業有限公司
WUN YANG METAL CO., LTD

60A阻熱捲門 / 各式防火捲門 / 快速安全捲門 / 平板捲門 / 摺疊門 / 各式防水閘門

高雄總公司

TEL:07-7313033 FAX:07-7321439

高雄市鳥松區神農路291號

台北分公司

TEL:02-82815631 FAX:02-82815632

新北市蘆洲區光華路110巷18號7F