CEMENT
PRODUCTS
FOR A
BETTER TOMORROW

穩固基礎
築造未來

BUILD
A BETTER
TOMORROW

冠宏水泥製品有限公司

GUAN HONG CEMENT PRODUCTS CO., LTD.

專業製造 | 品質至上 | 誠信服務 | 共創永續

PROFESSIONAL | QUALITY | SERVICE | SUSTAINABILITY

PRODUCTS
產品項目

- ☑ 預鑄 U 型水溝 / 陰井
- ☑ 路緣石 / 界石
- ☑ 紐澤西護欄
- ☑ 各式水溝蓋板 (S1 / S2 / S3)
- ☑ 預鑄玻纖混凝土 (GRC) 系列
- ☑ 客製尺寸・模具修改服務

用堅實的水泥製品
建構更美好的明天

CONCRETE CREATES
A BETTER LIFE.

STRENGTH
QUALITY
TRUST
FOR
A BRIGHTER
TOMORROW

工廠資訊

工廠電話 | 03-490-8288
工廠傳真 | 03-490-8778
工廠手機 | 0966-443708


公司資訊


公司地址 | 台中市豐原區豐東路48號2樓
公司電話 | 04-2533-0088
公司傳真 | 04-2523-0188
公司手機 | 0910-859578
統一編號 | 62208125

LINE | 0966443708
信箱 | zhuyunwen0622@gmail.com

預鑄排水溝

採用預鑄方式生產，電焊接鋼筋組裝模具置入鋼筋，預拌混凝土澆置完成，規格多元化，施工便利，可依現場排水需求選用適合尺寸，適用於道路排水，住宅排水，廠區排水，農業排水，停車場及各類土木工程。

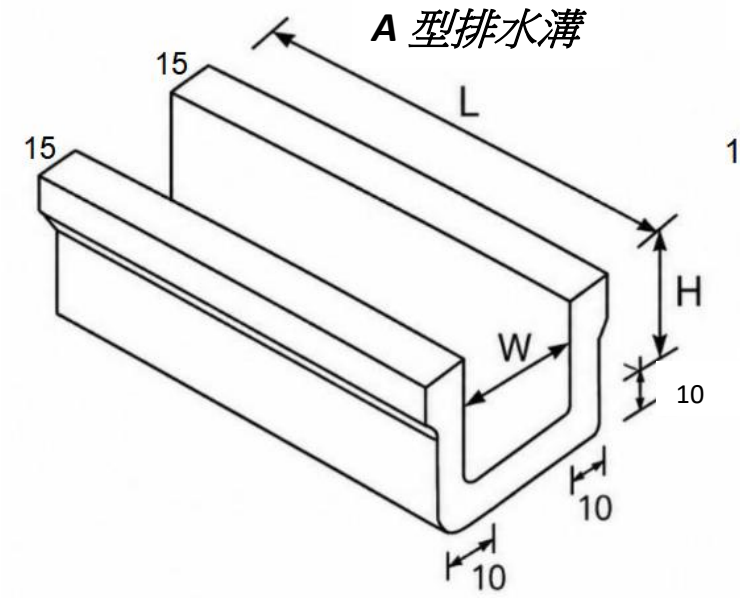

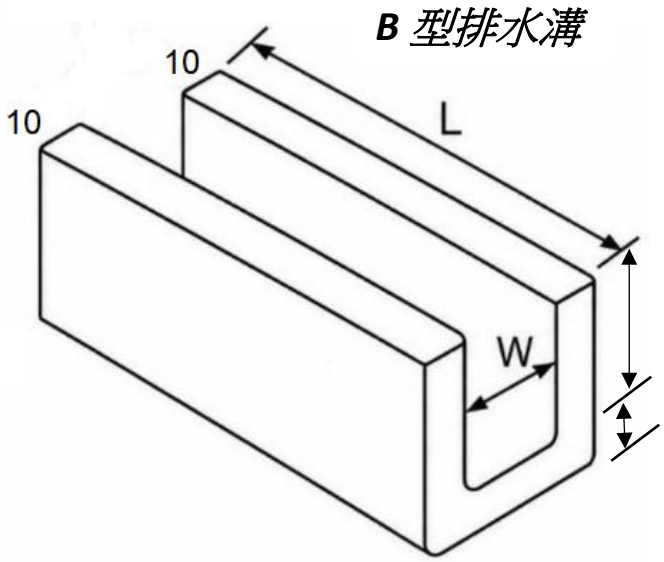

A 型規格

內寬*內高*長
20*30*200
20*40*200
50*50*200
50*70*200
60*60*200
60*80*200
80*100*200

B 型規格


內寬*內高*長
30*30*200
30*40*200
30*50*200
30*60*200
40*40*200
40*50*200
40*60*200


產品實品圖





預鑄陰井

工廠預鑄成形，提供多種尺寸選擇，可搭配排水系統及鋼筋混凝土管線工程使用，適用於道路排水，雨水集水井，汙水排水井，管線銜接，住宅及公共工程。

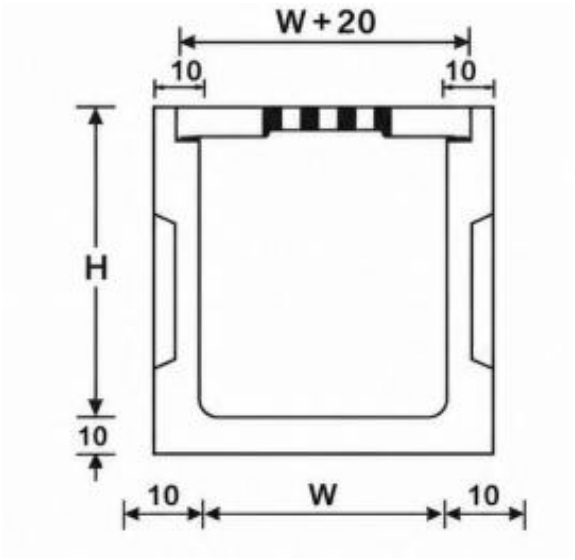

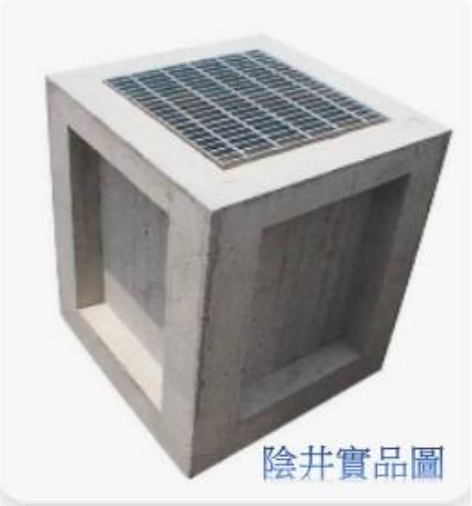

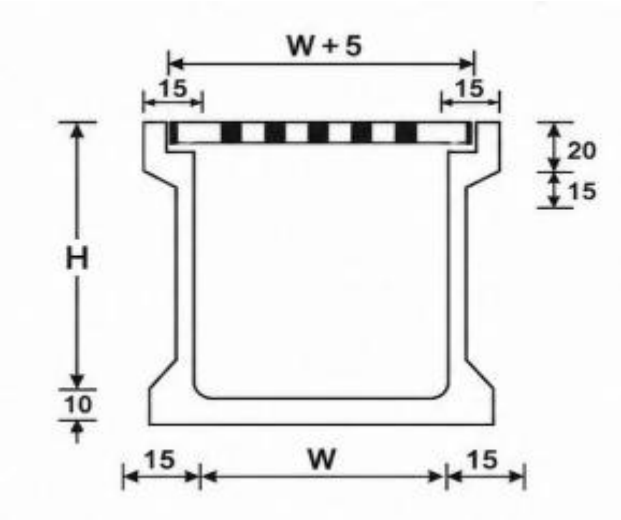

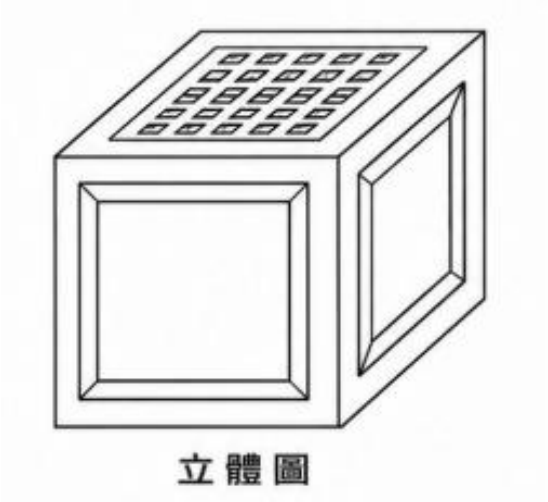


規格 (內寬*內高)
30*30*50
40*40*70
50*50*80
60*60*90
70*70*100
80*80*110
90*90*120
100*100*130
120*120*150
150*150*180

路 緣 石

工廠預鑄成形，施工方便，可做為空間分隔及邊界使用。適用於道路工程，人行道、停車場、社區、景觀工程、道路邊界、花圃、庭園景觀等各類造景工程。


產品圖

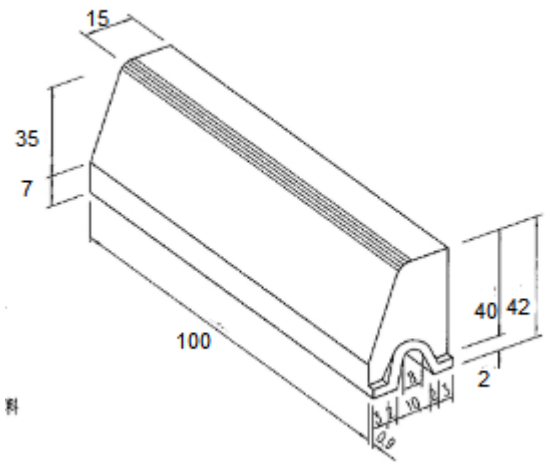



規格(cm)H*W*L
22*20*100
27*20*100
32*20*100
42*20*100

界 石

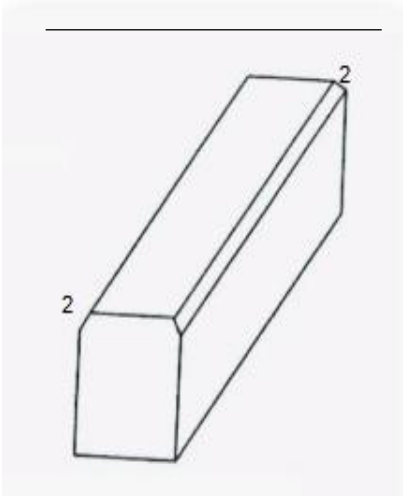


產品圖




規格(cm)L*W*H
10*10*60
10*20*60
15*15*60
15*15*100
15*15*33

紐澤西護欄

工廠預鑄成形，用途高速公路、長期道路分隔島、大型工程固定防撞。

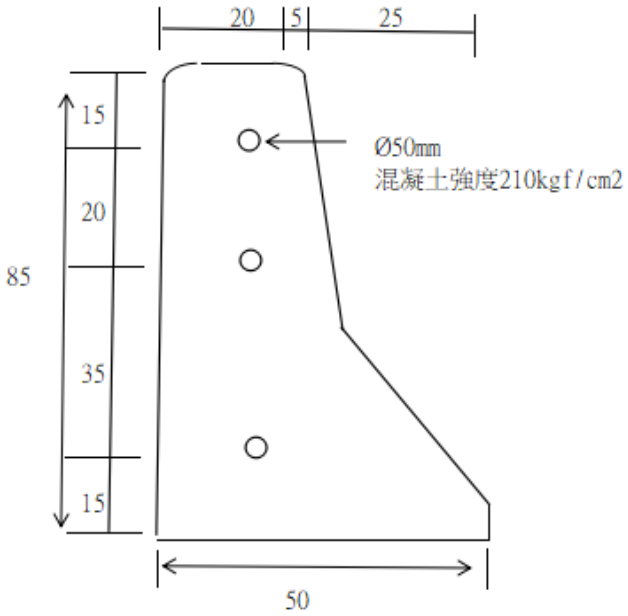

A 型實品圖

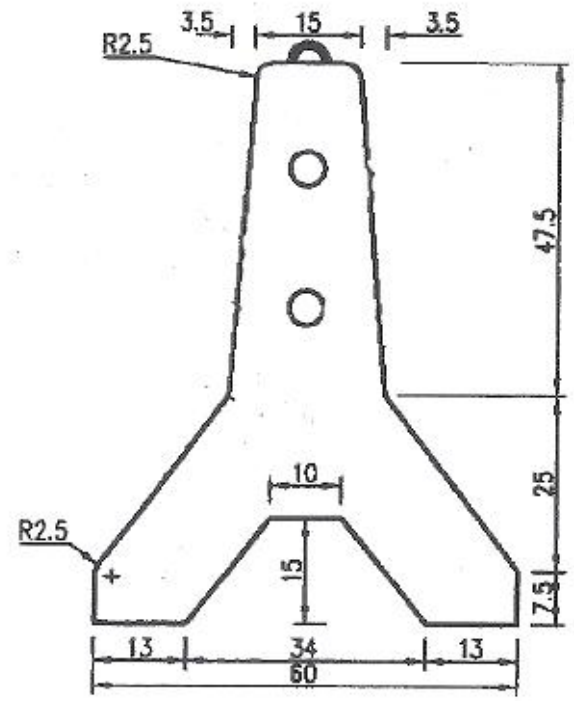

B 型實品圖






規格(cm)H*W*L
B 型 80*20*15*100
B 型 85*20*15*100
A 型 80*20*15*100


S1 預鑄水溝


S1 預鑄溝蓋板主要用於覆蓋道路、人行道或社區內的 U 型溝，負責收集與排除地表積水。

實品圖

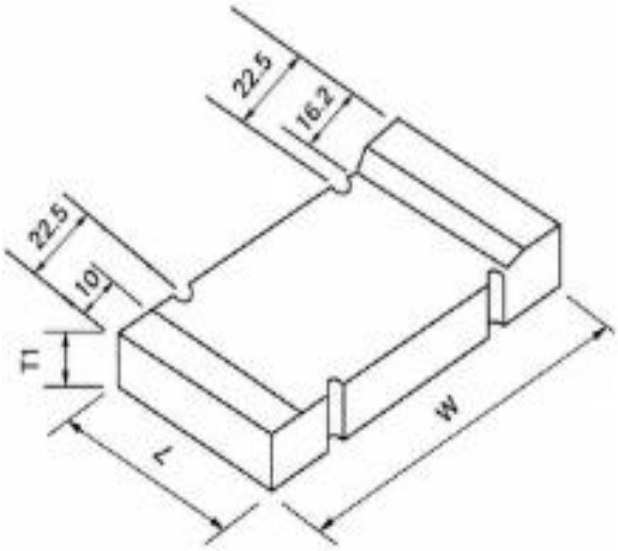




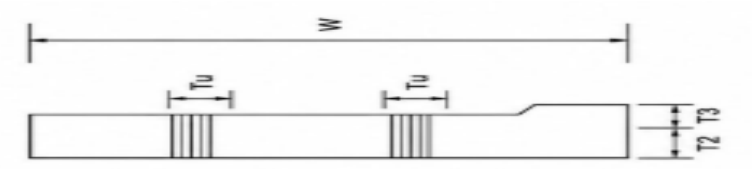

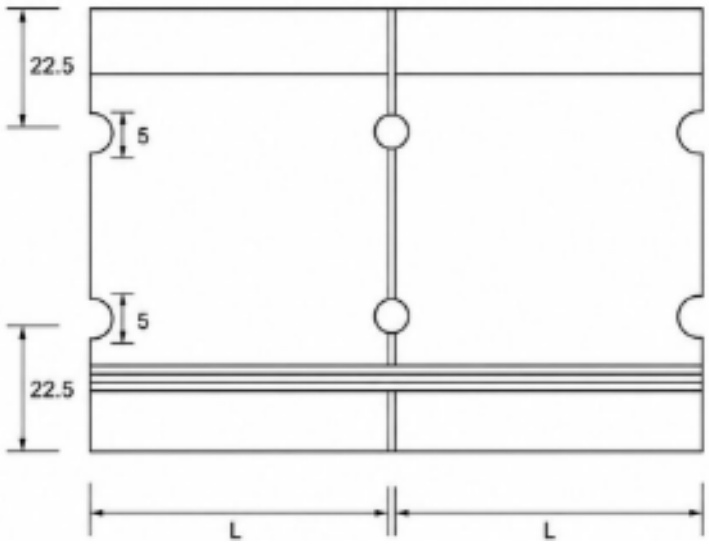

產品規格 L*W*t1
50*60*13
50*70*13
50*80*13
50*70*15
50*80*15
50*90*15
50*100*15
50*90*13
50*100*13

鋼筋混凝土管

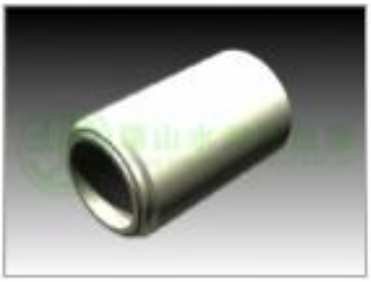

鋼筋混凝土管（Reinforced Concrete Pipe, 簡稱 RCP），俗稱**涵管**或**水泥管**，是一種在混凝土內部配置鋼筋骨架，利用離心法或振動法製成的預鑄混凝土管材。它結合了混凝土抗壓與鋼筋抗拉的特性，具有**結構穩固、耐外壓、壽命長且高經濟效益**等優點，廣泛應用於現代都市的地下基礎建設中。鋼筋混凝土管主要用於非壓力流（重力流）的液體輸送與地下管道工程**都市排水與下水道**：排放雨水、污水及集水系統。**路與農業引水**：公路及鐵路下方的暗渠（涵洞）、農田灌溉引水。**工業與地下管線**：工業廢水排放，或作為電力、電信纜線的地下保護套管。

混凝土管尺度

單位：mm

標稱管徑 (D)	厚度 (T)	
	薄管	厚管
200	27	53
250	28	55
300	30	57
350	32	60
400	35	63
450	38	67
500	42	71
600	50	87
700	58	88
800	66	100
900	75	105
1000	82	110
1100	88	116
1200	95	125
1350	103	138
1500	112	150
1650	120	162
1800	127	175
2000	145	210

混凝土管之外壓強度

單位：kN/m

標稱管徑 (mm)	外壓強度（最小值）		
	一級	二級	三級
200	8	10	13
250	10	13	16
300	12	15	20
350	14	18	23
400	16	20	26
450	18	23	29
500	20	25	33
600	24	30	39
700	28	35	46
800	32	40	52
900	36	45	59
1000	40	50	65
1100	44	55	72
1200	48	60	78
1350	54	68	88
1500	60	75	98
1650	66	83	107
1800	72	90	117
2000	80	100	130

蓄水池

蓄水池是用於容納與儲存液體（通常是水）的防水容器，主要功　能為收集雨水、調節水資源、農業灌溉及消防備用。






(頓)	長度	寬度	高度(未含蓋)	牆厚	(噸)	(噸)	蓋子厚度
0.95	120	105	100	6	0.8	0.16	5
1	120	120	120	10	1.6	1	10
1.4	150	120	100	6	1	0.22	5
1.5	180	90	120	6	1.1	0.2	5
1.8	150	150	120	9	1.9	0.6	10
2.8	180	180	120	9	2.4	0.8	10
2.8	180	150	150	10	2.8	0.7	10
3	240	120	150	10	3.0	0.7	10
3.5	180	180	150	10	3.1	0.8	10
6	200	200	200	10	4.5	1.2	12
6.5	240	180	200	10	4.7	1.3	12
7.5	200	200	240	10	5.2	1.2	12
8	240	180	240	10	5.5	1.4	12
10	330	200	200	10	6	2	12
12	330	200	240	10	7	2	12
15	400	240	200	12	9.4	3	12
18	400	240	240	12	11.5	3	12
24	525	240	240	12	13.5	4	12


專業預鑄 客製化服務












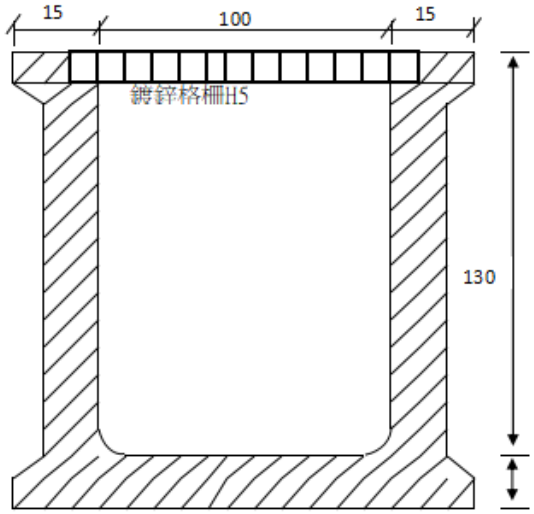


預鑄陰井剖面圖

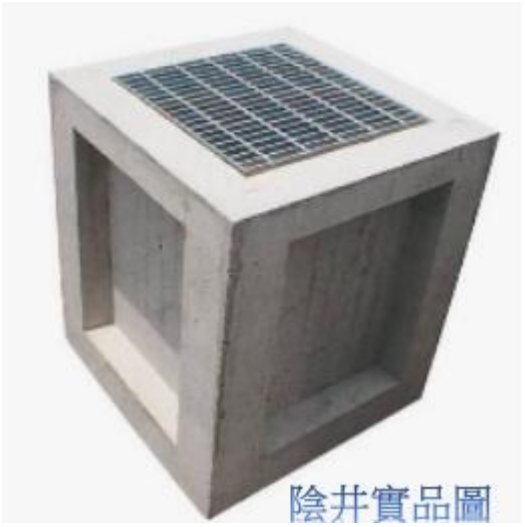

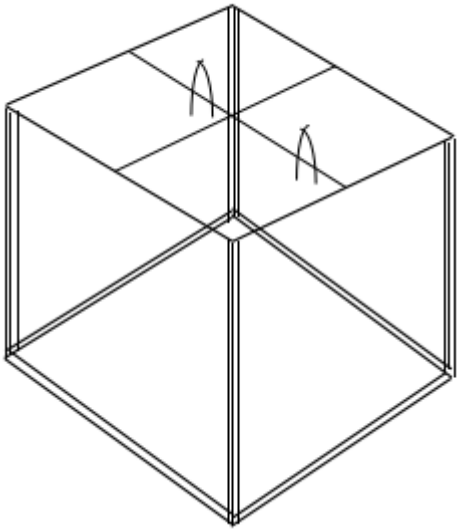

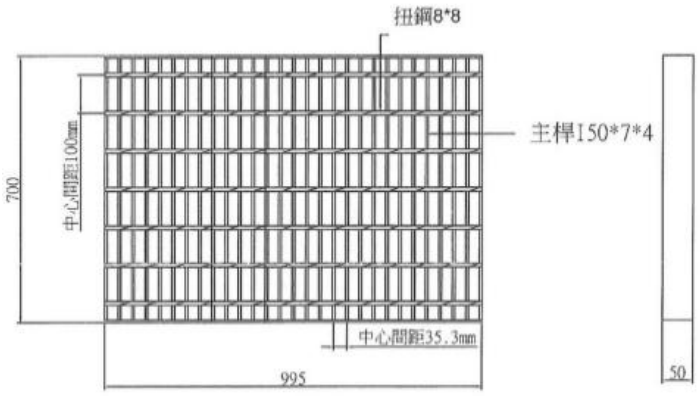

鍍鋅格柵蓋

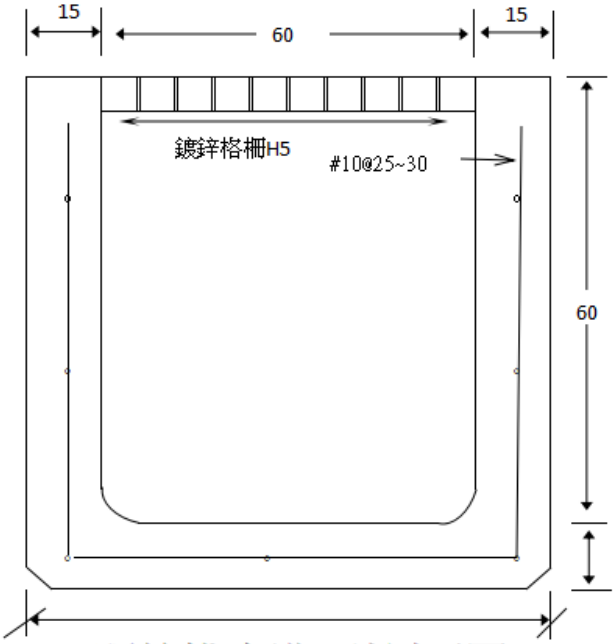

預鑄排水溝A型剖面圖

